


# Dalapro Facade

DANSK	
DEUTSCH	
ENGLISH	
NEDERLANDS	 
FRANÇAIS	 
NORSK	
POLSKI	
SUOMI	
SVENSKA	
РУССКИЙ	

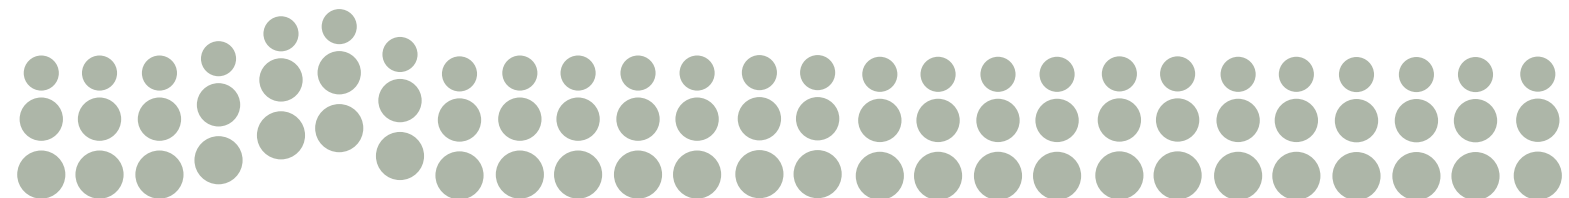


# Dalapro Facade

Færdigblandet spartelmasse til overflader udendørs



## PRODUKTINFORMATION



Dalapro Facade er en færdigblandet grå håndspartelmasse til mindre reparation udendørs og indendørs til alle underlag. Anvendes på lodrette rengjorte, tørre og godt bindende overflader uden fugt, ved en temperatur på mindst +10°C.

Produktet er egnet til spartling af ujævnheder og fuldspartling opfylder kraven til CE mærkning i h.t. EN 15824.

Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres og spild fjernes med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.

Plasten i emballagen er genanvendeligt og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

## Arbejdsgang

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre, lodrette og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +10°C.

Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning.

Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes/grundes hvis de skal tapetseres.

## Materialeforbrug

Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

## Tørretid

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

## Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.


For yderligere information se [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Fyldningsmiddel:	Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse:	Maks: 0,2 mm
pH:	Ca: 9
Farve:	Grå
Brandfarlighed:	Spredt og bidrager ikke til brand
Emballage:	Plastspand 10 liter

Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rågivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Brugeren er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

Senest opdateret 2012-09-12

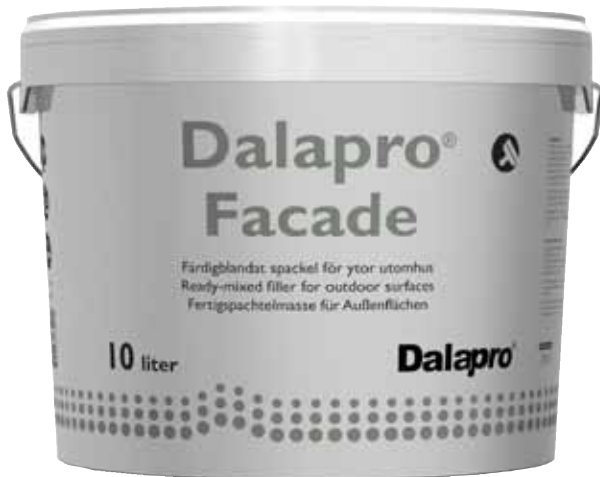

# Dalapro<sup>®</sup>


tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

# Dalapro Facade

## Gebrauchsfertige Spachtelmasse für Außenflächen



### PRODUKTINFORMATION



Dalapro Facade ist eine graue, gebrauchsfertige Handspachtelmasse für kleinere Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich auf mineralischen Oberflächen. Die Spachtelmasse sollte auf sauberen, trockenen und tragfähigen, vertikalen Oberflächen bei einer Mindesttemperatur von +10 °C verwendet werden.

Das Produkt ist geeignet für teilflächige Spachtelung. Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen nach EN 15824 und wird gemäß ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt.

Werkzeug lässt sich mit Wasser reinigen.

Bei Entsorgung ist der lokalen Abfallverordnung zu folgen.

Der Kunststoff in den Verpackungen ist recycelbar. Bitte die Abfallvorschriften befolgen.

### Gebrauchshinweise

Von Hand bei mindestens +10 °C auf sauberen, trockenen und tragfähigen Oberflächen auftragen.

Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren grundieren.

### Materialverbrauch

Vollflächige Spachtelung beim 1 mm Schichtdicke = 1 l/m<sup>2</sup>.

### Trockendauer

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

### Lagerung

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf der Verpackung ist das Mindesthaltbarkeitsdatum vermerkt.

Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig.


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de)

### TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Latexcopolymer
Lösungsmittel:	Wasser
Füllstoff:	Mikrokügelchen und weißer Dolomitmarmor
Korngröße:	Max: 0,2 mm
pH:	Ca.: 9
Farbe:	Grau
Entflammbarkeit:	Verhindert Feuerausbreitung
Verpackung:	10-Liter-Kunststoffeimer

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen werden auf Treu und Glauben bereitgestellt und stellen weder eine Garantie noch eine Haftungszusage dar. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unsere aktuellen Produktdaten finden Sie unter: [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de)

Stand 28.11.2012

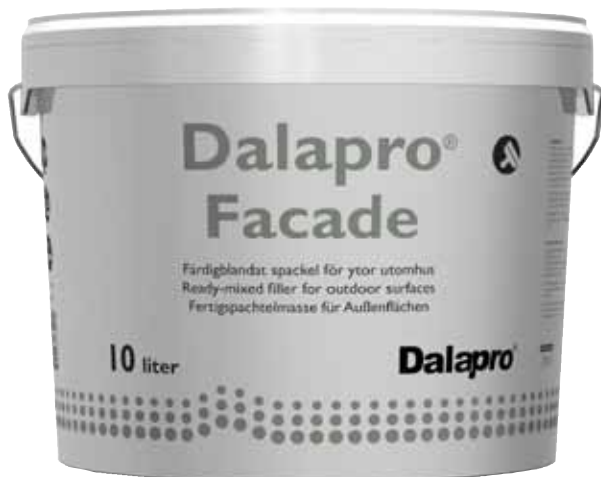

# Dalapro<sup>®</sup>


tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de)

# Dalapro Facade

Ready-mixed filler for exterior use



## PRODUCT INFORMATION



Dalapro Facade is a grey, ready-mixed hand filler for minor repairs outdoors but can also be used indoors on mineral surfaces. Filler should be applied on clean, dry and firmly attached vertical surfaces at a minimum temperature of +10°C.

The product is suitable for initial filling and thin smoothing.

The product fulfils CE marking requirements according to EN 15824 and is manufactured in accordance with ISO 9001 and ISO 14001.

Tools are to be cleaned in water.

Large volumes of waste can be deposited as normal refuse at municipal refuse facilities.

The plastic in the packaging is recyclable and must therefore be taken to the appropriate recycling point or municipal recycling plant.

## Instructions

Apply by hand on clean, dry and firmly attached surfaces at a minimum temperature of +10°C.

Eye protection and a dust mask are recommended when sanding.

Dust off before the next treatment.

Filled surfaces should be primed before wallpapering.

## Consumption of material

1 mm thin coat plastering = approx. 1 litre/m<sup>2</sup>.

## Drying time

The drying time is dependent on substrate, layer thickness, temperature, air humidity etc.

## Storage

Protect from frost and direct sunlight. Filler is perishable and therefore labelled with a best-before date. Unopened packs can be stored for 12 months.


Visit [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) for further information.

## TECHNICAL DATA

Binder:	Latex co-polymer
Solvent:	Water
Filler:	Microspheres and white dolomite
Particle size:	Max: 0.2 mm
pH:	Approx.: 9
Colour:	Grey
Flammability:	Does not spread or support fire
Packaging:	10 litre plastic buckets

Dalapro product data sheets are provided for guidance only. The data presented does not constitute a guarantee that the product will have certain properties or be suitable for a particular area of application. These values apply under normal circumstances. We reserve the right to make changes without prior notice. Users are responsible for ensuring they use the latest edition of this data sheet. Checks can be made at [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

Last updated 12 Sept 2012

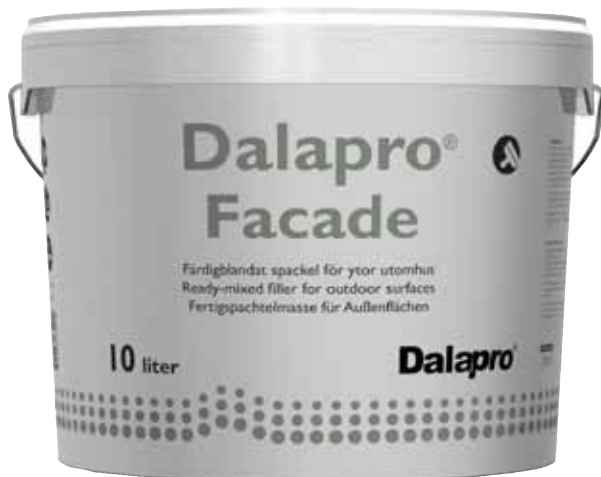

# Dalapro<sup>®</sup>


phone: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

# Dalapro Facade

## Kant-en-klaar plamuur voor buiten



### PRODUCTINFORMATIE



Dalapro Facade is een grijze kant-en-klaar handplamuur voor kleine reparaties buiten, maar die ook binnen gebruikt kan worden op minerale oppervlakken. De plamuur moet aangebracht worden op schone, droge en stevig bevestigde verticale oppervlakken bij een minimum temperatuur van +10°C. Het product is geschikt voor de eerste laag en dunne deklagen.

Het product voldoet aan de CE-markeringseisen in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging van het product werden de ISO 9001- en ISO 14001-normen nageleefd.

Gereedschap moet schoongemaakt worden met water.

Grote hoeveelheden afval moeten worden gedeponeerd als normaal afval bij de gemeentelijke afvalverwerking.

Het plastic in de verpakking kan hergebruikt worden en moet daarom naar het juiste recyclepunt of gemeentelijke herverwerkingsfabriek gebracht worden.

### Instructies

Met de hand aanbrengen op droge en stevig bevestigde ondergronden bij een temperatuur van minstens +10°C.

Wij raden u aan een stofmasker en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Breng een grondlaag op de geplamuurde onderlagen aan alvorens te behangen.

### Materiaalverbruik

1 mm dunne laag pleisterwerk = ca. 1 liter/m<sup>2</sup>.

### Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de dikte van de laag, de temperatuur, de luchtvochtigheid, enz.

### Opslag

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. De plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.


Raadpleeg [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) voor meer informatie.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Latex copolymeer
Oplosmiddel:	Water
Aggregaat:	Microbolletjes en wit dolomiet
Korrelgrootte:	Max: 0,2 mm
pH:	Ca: 9
Kleur:	Grijs
Brandbaarheid:	Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.
Verpakking:	Plastic emmers van 10 l

Dalapro productinformatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij de meest recente uitgave van dit informatieblad gebruiken. Dit kunt u nakijken op [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com).

Laatste update 12-09-2012

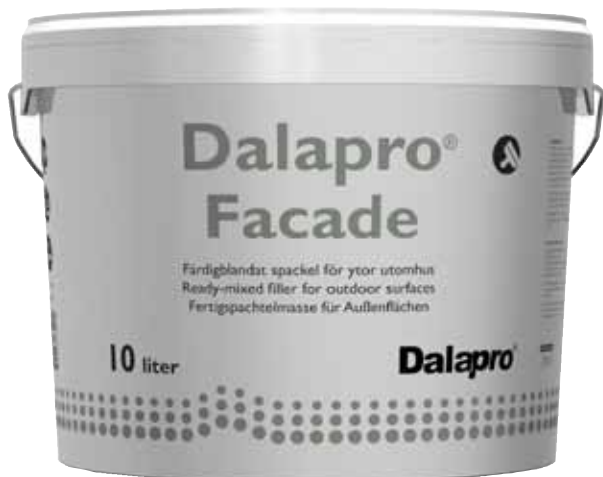

# Dalapro<sup>®</sup>


tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

# Dalapro Facade

Enduit prêt à l'emploi, pour usage extérieur



## DESCRIPTION



Dalapro Facade est un enduit gris prêt à l'emploi à appliquer à la main, pour de petites réparations en extérieur, mais également une utilisation en intérieur pour surfaces minérales. L'enduit doit être appliqué sur une surface verticale propre, sèche et à forte adhérence, à une température minimale de + 10 °C.

Le produit est adapté au remplissage initial et au lissage décoratif. Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et elle est fabriquée selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Nettoyer les outils à l'eau.

Si les déchets représentent un volume important, les déposer à la déchetterie de la commune.

Comme le plastique présent dans l'emballage est recyclable, il convient de respecter les réglementations et recommandations locales en matière de recyclage.

## Application

Appliquer à la main sur une surface propre, sèche et à forte adhérence, à une température minimale de + 10 °C.

Le port de lunettes de protection et d'un masque antipoussière est recommandé lors du ponçage.

Éliminer la poussière avant le traitement suivant.

Il faut apprêter les surfaces enduites avec un primaire avant de poser du papier peint.

## Consommation

Couche d'enduction fine (1 mm) = environ 1 litre/m<sup>2</sup>.

## Temps de séchage

Le temps de séchage dépend, entre autres, du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air.

## Conservation

Protéger du gel et de la lumière du soleil. L'enduit est un produit périssable, sa date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage.


Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois. Consultez le site [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) pour plus d'informations.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Copolymère de latex
Solvant:	Eau
Agrégat:	Microsphères et dolomie blanche
Granulométrie:	0,2 mm maximum
pH:	Environ 9
Couleur:	Gris
Inflammabilité:	Ne propage, ni n'alimente le feu.
Conditionnement:	Seaux en plastique de 10 l

Les fiches produit Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à disposer de la dernière édition en date de cette fiche produit. Les nouveautés sont disponibles sur le site [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com).

Dernière mise à jour : 12 septembre 2012

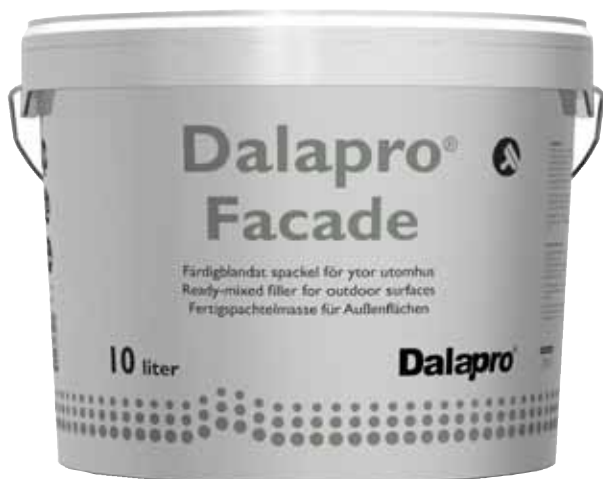

# Dalapro<sup>®</sup>

Téléphone: +46 19 46 34 00 • Fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)



# Dalapro Facade

Ferdigblandet sparkel for overflater utendørs



## PRODUKTINFORMASJON



Dalapro Facade er et ferdigblandet grått håndsparkel for mindre reparasjoner utendørs eller innendørs på mineralske underlag på vertikale, rengjorte, tørre og skikkelig limt overflater ved en temperatur høyere enn +10°C.

Produktet kan med fordel brukes til fylling og helsparkling.

Produktene oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 15824 og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann.

Store mengder spill leveres som normalt søppel til den kommunale affaldshåndtering.

Plasten i emballasjen kan gjenvinnes og sendes til den aktuelle gjenvinningsstasjon eller til den lokale resirkuleringsanlegg.

### Arbeidsflyt

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og skikkelig limt overflater ved en temperatur høyere enn +10°C.

Øye og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Støv av før neste behandling.

Fylte flater må primes hvis de skal tapetseres.

### Materialeforbrug

Helsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

### Tørketid

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet osv.

### Lagring


Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no)

## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Løsemiddel:	Vann
Fyllstoff:	Lettfyllnadsmedel og hvit dolomit
Kornstørrelse:	Maks: 0,2 mm
pH:	Ca: 9
Farge:	Grå
Brennbarhet:	Ikke brennbar
Emballasje:	Plastspann 10 liter

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no)

Sist endret 2012-09-12

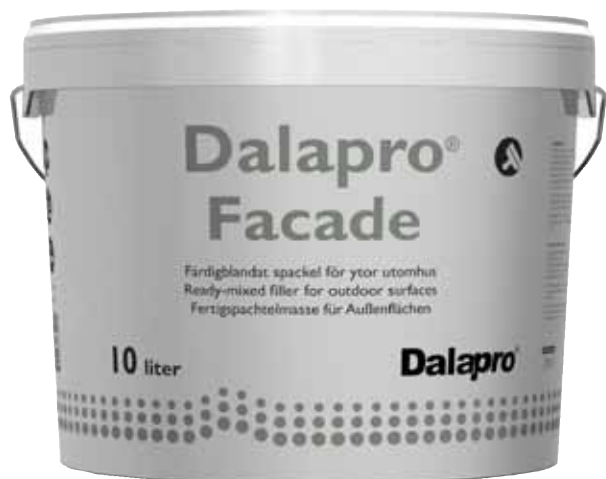

# Dalapro<sup>®</sup>


tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no)

# Dalapro Facade

Wymieszany wypełniacz do użytku zewnętrznego



## INFORMACJE O PRODUKCIE



Dalapro Facade jest szarym, wymieszanym wypełniaczem do stosowania ręcznego do mniejszych poprawek na zewnątrz, ale może być także używany w pomieszczeniach na powierzchniach mineralne. Wypełniacz należy stosować na czystą, suchą i pewnie związaną powierzchnię pionową w temperaturze przynajmniej +10°C.

Produkt jest odpowiedni do wypełniania wstępnego i wygładzania. Produkt spełnia wymagania znaku CE zgodnie z normą EN 15824 i jest produkowany przy zachowaniu norm ISO 9001 i ISO 14001.

Narzędzia należy czyścić w wodzie. Duże ilości odpadów można wyrzucać jako normalne odpady na miejskich wysypiskach śmieci.

Plastik opakowania może służyć do recyklingu i musi zostać zabrany do odpowiedniego punktu recyklingu lub miejskiego zakładu recyklingu.

## Zastosowanie

Nakładać ręcznie na czystą, suchą i pewnie związaną powierzchnię w temperaturze przynajmniej +10°C.

Podczas szlifowania należy stosować osłony oczu i maskę przeciwpyłową. Należy odkurzyć

pył przed ponownymi pracami. Wypełnione powierzchnie należy zagruntować przed położeniem tapety.

## Zużycie materiału

1 mm tynkowanie cienkowarstwowe = ok. 1 litr/m<sup>2</sup>.

## Czas schnięcia

Czas schnięcia zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza itp.

## Przechowywanie

Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Na opakowaniu jest naniesiona data przydatności produktu do użycia. Zamknięte opakowania można przechowywać przez 12 miesięcy.


Dalsze informacje na stronie [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

## DANE TECHNICZNE

Spoivo:	Kopolimer lateksu
Rozpuszczalnik:	Woda
Kruszywo:	Mikrokulki i biały dolomit
Rozmiar cząsteczki:	Maks 0,2 mm
pH:	Około 9
Kolor:	Szary
Palność:	Nie przenosi ani nie podtrzymuje ognia
Opakowanie:	Plastikowe wiadra 10-litrowe

Ulotki o produkcie Dalapro służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zawarte w nich informacje nie stanowią gwarancji, że produkt będzie miał określone właściwości lub będzie odpowiedni do danego zastosowania. Te wartości mają zastosowanie w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy prawo do zmiany informacji o produkcie bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownicy są odpowiedzialni za korzystanie z najnowszego wydania ulotki. Najnowsze informacje o produkcie znajdują się na stronie [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2012

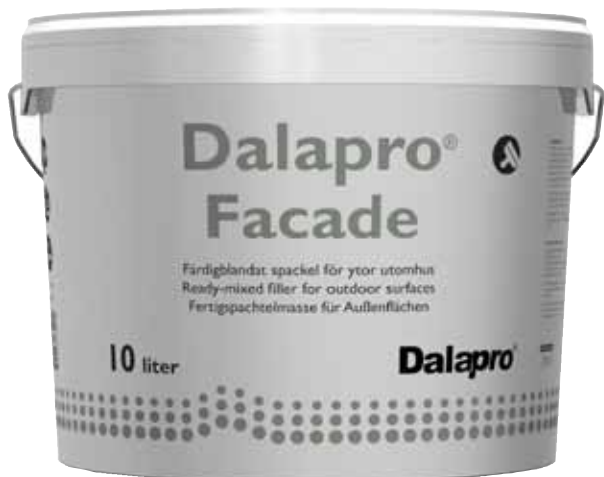

# Dalapro<sup>®</sup>

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)



# Dalapro Facade

Käyttövalmis tasoite ulkokäyttöön



## TUOTETIEDOT



Dalapro Facade on käyttövalmis harmaa käsitasoite niin ulko- kuin sisätilojen pieniin korjauksiin mineraalipinnoille. Tasoite on levitettävä puhtaalle, kuivalle ja hyvin kiinnitetylle pystypinnalle vähintään +10 °C:n lämpötilassa.

Tuote sopii pintojen ensimmäiseen tasoittamiseen sekä ohueen tasoittamiseen.

Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti, ja se on valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

Pese työkalut vedellä.

Suuret jätemäärät hävitetään tavallisen kunnallijätteen mukana.

Pakkausmuovi on kierrätyskelpoista, ja se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen tai kunnalliseen kierrätyslaitokseen.

## Käyttöohje

Levitä käsin puhtaalle, kuivalle ja hyvin kiinnitetylle pinnalle vähintään +10 °C:n lämpötilassa.

Käytä hiontatyössä suojalaseja ja hengitysuojainta.

Poista hiontapöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on pohjustettava ennen tapetointia.

## Materiaalinkulutus

Ohut tasoitekerros, 1 mm = noin 1 l/m<sup>2</sup>.

## Kuivumisaika

Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.

## Varastointi

Suojattava jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta. Tasoite on helposti pilaantuva tuote, minkä vuoksi pakkaukseen on merkitty parasta ennen -päiväys. Avaimattomia pakkauksia voidaan varastoida 12 kuukautta.

Lisätietoja: [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)


## TEKNISET TIEDOT

Sideaine:	Kopolymeeri lateksi
Ohenne:	Vesi
Tasoite:	Mikropallot ja valkoinen dolomiitti
Hiukkaskoko:	Maks. 0,2 mm
pH:	Noin 9
Väri:	Harmaa
Syttyvyys:	Ei edesauta palamista
Pakkaus:	Muoviämpäri 10 l

Dalapro-tuotteiden tietolehtiset on tarkoitettu vain tiedoksi. Annetut tiedot eivät ole takuu tuotteen ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Arvot pätevät normaaleissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjät ovat vastuussa siitä, että heillä on usuin versio tietolehtisestä.

Saat viimeisimmät tuotetiedot osoitteesta [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

Päivitetty 12.9.2012

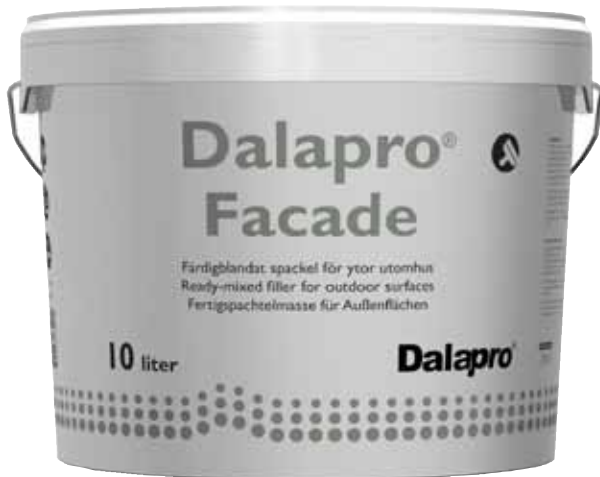

# Dalapro<sup>®</sup>


puh: +46 19 46 34 00 • faksi: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

# Dalapro Facade

## Färdigblandat spackel för ytor utomhus



### PRODUKTINFORMATION



Dalapro Facade är ett färdigblandat grått handspackel för mindre lagningar utomhus, eller inomhus, på mineraliska underlag. Spackling ska ske på vertikala, rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +10°C.

Produkten är lämplig för både ispackling och bredspackling. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

### Arbetsgång

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +10°C.

Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning.

Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

### Materialåtgång

Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek, ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

### Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

### Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt.

Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.


För ytterligare information se [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

### TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek:	Max: 0,2 mm
pH:	Ca: 9
Kulör:	Grått
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld
Emballage:	Plasthink 10 liter

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2012-09-12

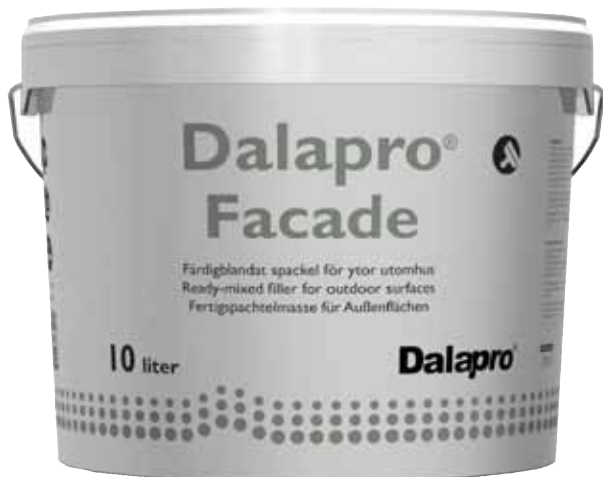

# Dalapro<sup>®</sup>


tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

# Dalapro Facade

Готовая шпатлевка для внешних поверхностей



## Информация о продукте



Dalapro Facade это готовая серая шпатлевка для нанесения вручную для несложных наружных ремонтных работ. Также можно использовать в помещении для неорганических поверхностей. Шпатлевку следует наносить вручную на чистые сухие и прочно закрепленные вертикально поверхности при температуре не ниже +10 °С. Продукт подходит для предварительной шпатлевки и тонкого выравнивания. Продукт отвечает требованиям Европейского стандарта соответствует EN 15824 и изготавливается в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Инструменты следует промывать в воде. Большое количество отходов можно утилизировать как обычные отходы в городских пунктах утилизации отходов. Пластик, присутствующий в упаковке, пригоден для переработки, поэтому его следует отправить в соответствующий пункт переработки или в городской завод по переработке отходов.

## Инструкции по применению

Продукт наносится вручную на чистые сухие и прочно закрепленные поверхности при температуре не ниже +10 °С. При обработке наждачной бумагой рекомендуется пользоваться средствами за-

щиты глаз и респиратором. Удалите пыль перед следующей обработкой. Обработанные поверхности рекомендуется грунтовать перед наклейкой обоев.

## Расход материала

Нанесение тонкого слоя штукатурки: 1 л/м<sup>2</sup> при толщине 1 мм.

## Время сушки

Время сушки зависит от материала основы, толщины слоя, температуры, вентиляции и т.п.

## Условия хранения

Продукт должен быть защищен от воздействия низких температур и прямых солнечных лучей. Срок годности шпатлевки ограничен; срок годности указан на упаковке.

Продукт в запечатанной упаковке может храниться в течение 12 месяцев.


Дополнительные сведения приведены на сайте [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество:	Латексный сополимер
Растворитель:	Вода
Наполнитель:	Микросферы и белый доломит
Размер частиц:	Не более: 0,2 мм
pH:	Около 9
Цвет:	Серый
Воспламеняемость:	Не способствует распространению огня и не поддерживает горение
Упаковка:	Пластмассовые ведра емкостью 10 л

Спецификации на продукцию Dalapro предоставляются только в качестве руководства. Предоставленная информация не гарантирует, что продукт будет обладать определенными свойствами или пригоден для специальной области применения. Упомянутые качества применимы только в нормальных условиях. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения. Пользователь должен руководствоваться последней версией настоящей спецификации. Наиболее свежую информацию о продукте можно получить в Интернете по адресу: [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

Дата последнего обновления:  
12 Сентябрь 2012 г.

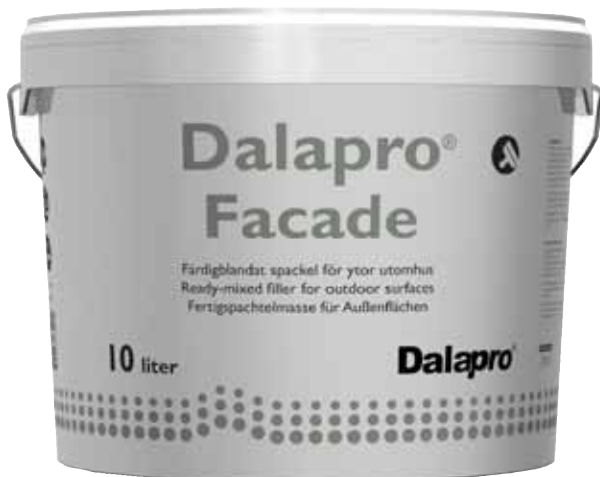

# Dalapro<sup>®</sup>

телефон: +46 19 46 34 00 • факс: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)