

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Loft og Væg

29-09-2008

402 B&J Loftmaling 2

Beskrivelse:


Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Porøst underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Bemærk:

Opfylder kravene til EU-miljømærket Blomsten. Der må kun tones med Monicolor C. Yderligere kan De finde oplysninger, hvorfor dette produkt har fået tildelt "Blomsten" på http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

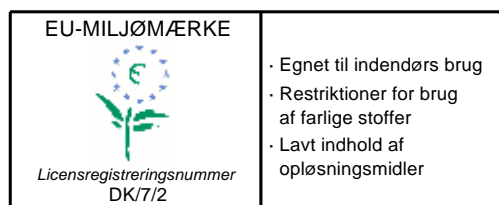

Teknisk data:

Bindemiddel: Polyvinylacetat

Fortynding: Vand

MBK-Type: Plastloftmaling

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Glans: Ca. 2, helmat

Tørretid: Ca. 2 timer ved 20° C. RF: 60%.
Overmalbar efter ca. 8 timer.

Vol. tørstof: Ca. 32%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.