

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Loft og Væg

17-10-2008

405 B&J Vægmaling 5

Beskrivelse:


Lugtsvag og robust vægmaling med god dækkeevne, som er velegnet til de fleste maleropgaver i almindelige boliger. B&J Vægmaling 405 opfylder kravene til EU miljømærket Blomsten i alle nuancer, såfremt produktet tones med Monicolor C.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tillsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Porøst underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Bemærk:

Dette produkt kvalificerer sig til miljømærket "Blomsten" ved at bidrage til at mindske vand og luftforureningen samt affaldsmængden. Der må kun tones med Monicolor C. Yderligere kan De finde oplysninger, hvorfor dette produkt har fået tildelt "Blomsten" på http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

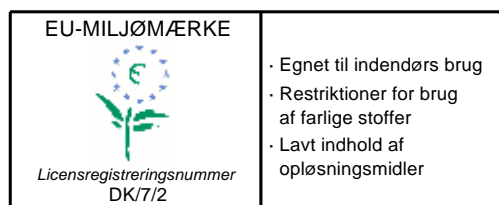

Teknisk data:

Bindemiddel: Polyvinylacetat

Fortynding: Vand

MBK-Type: Plastvægmaling

Rækkeevne: 8-10 m²/litr

Glans: Helmat

Tørretid: Ca. 2 timer ved 20° C. RF.: 60%.
Overmalbar efter ca. 8 timer.

Vol. tørstof: Ca. 35%

Mal-Kode: 00-1

Kulør: B&J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.