

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Loft og Væg

02-05-2007

410 B&J Vægmalning 10

Beskrivelse:

Lugtsvag acrylbaseret kvalitetsmaling til vægge, hvor der ønskes en rengørlig og slidstærk overflade, som fremstår med let glans. B&J 410 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten, såfremt der tones med Monicolor C.


Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Porøst underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Bemærk:

Dette produkt kvalificerer sig til miljømærket "Blomsten" ved at bidrage til at mindske vand- og luftforureningen samt affaldsmængden. Der må kun tones med Monicolor C.

Yderligere kan De finde oplysninger, hvorfor dette produkt har fået tildelt "Blomsten" på http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

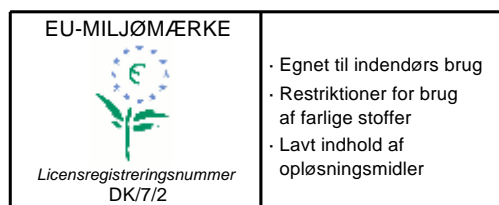

Teknisk data:

Bindemiddel: 100 % Acryl

Fortynding: Vand

MBK-Type: Plastvægmalning

Rækkeevne: 10 m²/litr

Glans: Ca. 10 mat.

Tørretid: Ca. 2 timer ved 20° C. RF.: 60%.
Overmalbar efter ca. 8 timer.

Vol. tørstof: Ca. 35%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: B&J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.