

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Loft og Væg

26-06-2007

425 B&J Vægmaling 25

Beskrivelse:

Lugtsvag halvmat acrylbaseret kvalitetsmaling til vægge indendørs, hvor der kræves en slidstærk overflade. Produktet er velegnet til airless. B&J 25 opfylder kravene til miljømærket "Blomsten" i alle nuancer, såfremt der tones med Monicolor C.

Behandling:


Underlaget skal være tørt, fast og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Porøs underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet, afsmittende og ikke alikalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710. Glasvæv bør grundes med Vævfyllder.

Bemærk:

Dette produkt kvalificerer sig til miljømærket "Blomsten" ved at bidrage til at mindske vand- og luftforureningen samt affaldsmængden.

Der må kun tones med Monicolor C. Yderligere kan De finde oplysninger, hvorfor dette produkt har fået tildelt "Blomsten" på http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

B&J 25 opfylder kravene til miljømærket "Blomsten" i alle nuancer, såfremt der tones med Monicolor C.

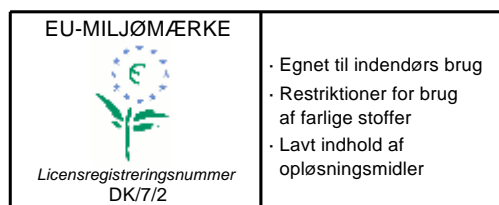

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand

MBK-Type: Acrylplastvægmaling

Rækkeevne: ca. 8-10 m² pr ltr.

Glans: Ca. 25, halvmat

Tørretid:

Vol. tørstof: Ca. 40%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: B&J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller airless.

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 21 21 86 54.