

Dalapro DM20

PRODUKTINFORMATION

Dalapro DM20 er et hvidt pulverspartel til reparation og finspartling af alle normalt forekommende underlag. Dalapro DM20 er meget let at blande til en smidig konsistens, her en perfekt åbningstid til bearbejdning og let at spartle ud i såvel tykke som tynde lag.

Produktet opfylder kravene til CR-mærkning i henhold til EN 13963 og er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Arbejdsgang

Spartling skal ske pr. håndkraft på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C. Stærkt sugende underlag skal primes inden spartling.

Prøvespartel gerne på en begrænset del af overfladen for at teste om vedhæftningen mod underlaget er god nok.

Når den spartlede overflade er tørret, slibes den. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes, hvis de skal tapetseres.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anbefalingen i pjecen "Gipsplademontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen".

Se www.malermestre.dk

Materialeforbrug


Ved 1 mm lagtykkelse, ca 0,9 kg/m².

Tørretid

Tørretiden afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed osv.

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og er derfor datomærket. Ubrudt emballage kan opbevares i 12 måneder.

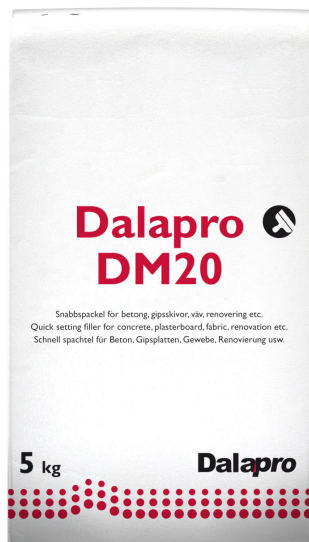

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Polymerforstærket gips
Blanding:	1 del vand, 2 dele pulver (drys pulver i vandet og lad det "trække" ca. 3-5 min. før det røres sammen)
Anbefalede lagtykkelse:	1-50 mm
Åbningstid/bearbejdning:	Ca 20 min
Farve:	Hvid
Fyldningsevne:	Høj. Ingen indsynkninger
Brandfarlighed:	Spredt og bidrager ikke til brand
Rengøring:	Anvend vand til værktøj og spild
Emballage:	Papirsæk 5 kg
Anvendelsesområde:	Indendørs

Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rågivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Anvenderen er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på www.dalapro.se

Senest opdateret 2011-08-24

Dalapro

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • info@dalapro.se • www.dalapro.se