

## Teknisk Information

## Hjørneskinne med armeringsvæv

### Anvendelse:

Anvendes til sikring, armering og udførelse af knivskarpe udadgående hjørner, på bunde som gipsplader MDF, gasbeton, pudset murværk og beton inde og ude.

Den rette skinne hjælper til hurtig, sikker og effektiv opstilling af hjørner, samt beskytter udadgående hjørner mod mekaniske skader.

### Vægt:

0,3680 kg/stk.

### Emballage:

Pakke á 25 stk.

### Materiale:

Hjørneskinnen er udført af 2,5 meter hård ekstruderet, blødgørerfri PVC, 90° vinkel, sidelængde 25x25 mm, med perforeringer til sikring af fastgørelsen; dertil en 3 mm høj skarp kant til støtte for bredspartlen samt til sikring af materialelagtykkelse til fastklæbning af skinnen.

Vævarmeringsmaterialet er en alkalifast glasgittervæv påsvejst PVC-skinnessens sider. Sidemålene er henholdsvis 10 og 15 cm. Væven har en 4x4 mm maskestørrelse, en ca. vægt på 165 g/m<sup>2</sup> og har samme længde som PVC-skinnen.

### Brug:


Hjørneskinne med væv kan monteres direkte i våd letsandspartel med en overspartling direkte oven på, vådt i vådt. Er bunden meget uens, må der afventes tørretid af underlagspartlingen før overspartling.

Listen kan monteres med acryl fuge eller klæber i hjørnet. Dog sikres det at der ikke er luftlommer under skinnen, alternativt sømmes, skrues eller hæftes fast hvis der er underlagsmateriale tilstede; NB! Der må kun anvendes rustsikrede fastgøringer.

Ønskes forlængelse af skinnen, sikres en min. 10 cm dobbelt armering af vævsamlingen, men dog en stødning af PVC-skinnen.

Til udendørs brug anvendes facade klæbemørtel som UNIMIX eller lign. til montering og overspartling.

Afkortning kan ske med kraftig saks eller skarp kniv.

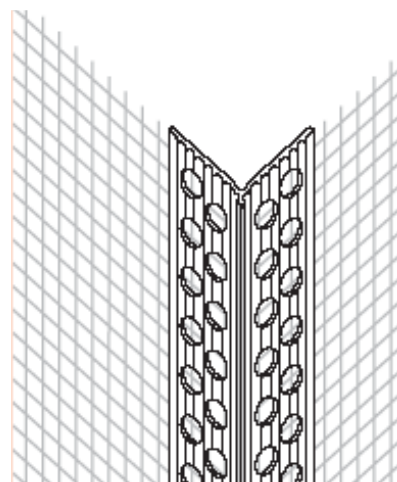

TI-Hjørneskinne med armeringsvæv 3. marts 2017  
Varenummer 3250-2063

Alle angivelser er sammensat efter den tekniske standard af i dag. Der kan for de anførte behandlingsopbygninger ikke overtages noget ansvar. Disse skal alene forstås som mulige eksempler. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og påfølingsmetoder er køber/forbruger ikke fritaget for sin forpligtelse, til fagmæssigt at afprøve vores materiales egnethed til, og har eget ansvar for, at det kan anvendes til det forudsete anvendelsesområdes overfladebetingelser

Agentur & import

**böttzauw aps**

Industrivej 18 · 4241 Vemmelev · Tlf. 58 38 28 27