


CLASSIC PC

Udvalg af mindre elektriske Airless-anlæg
til den professionelle maler

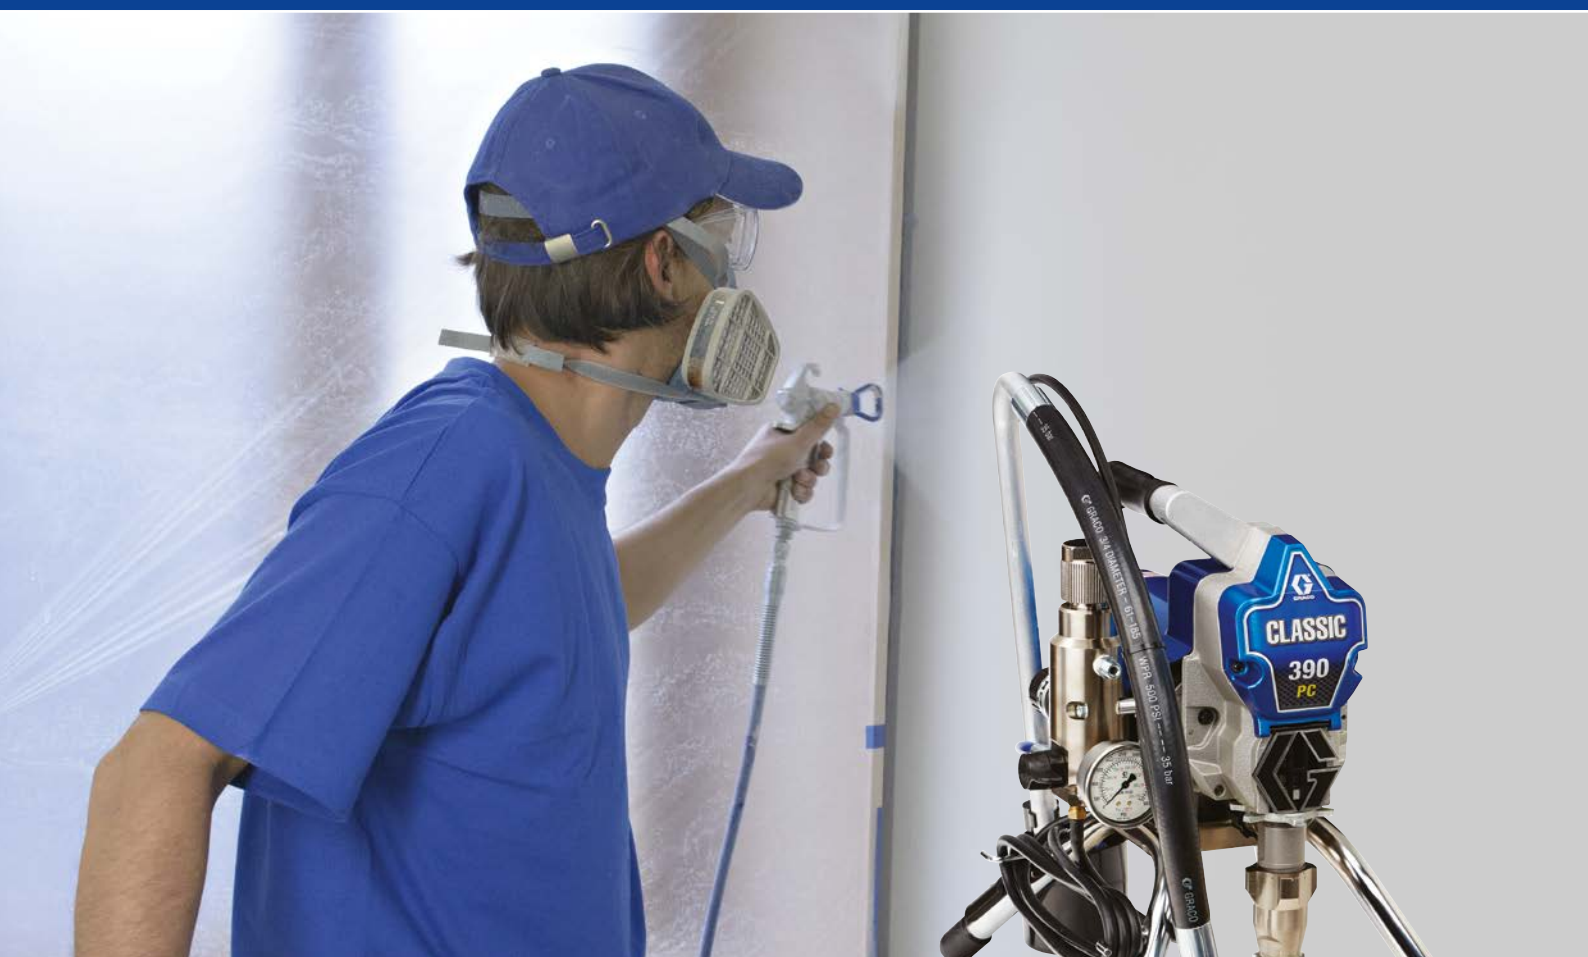

FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE

- Perfekt til små og mellemstore projekter i hjemmet og mindre erhvervsprojekter
- Gracos "Big-teknologi" i kompakt udgave
- Bliv færdig med hvert eneste projekt, hver eneste dag, takket være det hurtige pumpeudskiftningssystem ProConnect™

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



CLASSIC PC

Det bedste køb inden for mindre elektriske anlæg!

BLIV FÆRDIG MED HVERT ENESTE PROJEKT, HVER DAG

Den næste generation af **CLASSIC**-anlæg er nu blevet opgraderet med ProConnect™. Det er et hurtigt og letanvendeligt system til udskiftning af farvesektionen under arbejde, og det gør de mest pålidelige, små elektriske anlæg endnu mere værdifulde.

390 CLASSIC PC med kulmotor er en solid arbejdshest, der er bygget til professionelle bygningsmalere, som er i opstartsfasen. Det er det perfekte sprøjtemaleanlæg til projekter i boliger.

Den dokumenterede Endurance™-pumpeteknologi på alle **CLASSIC**-modellerne betyder, at anlægget er perfekt til fagfolk, der ofte arbejder med et bredt udvalg af indendørs materialer.

CLASSIC^S 395/495 er det bedste valg, når du som professionel har brug for fremragende resultater, styring og ekstra komfort i dit daglige arbejde i boliger.

CLASSIC^S er udstyret med pistolen FTX™-E, motor med variabel hastighed samt SmartControl™ 1.0 med elektronisk styring, så du får en jævn finish uanset tryk.

Alle Hi-Boy **CLASSIC**-modellerne findes i en vognudgave med flere funktioner, der har pneumatiske dæk, direkte opsugning, støtteben, slangeholder og en værktøjskasse som ekstraudstyr.



Let at bære

Bærehåndtag med komfortgreb i gummi balancerer anlægget, så det holdes væk fra kroppen



Funktioner



Sugeslange med drejeled

- Alle aluminiumkonstruktioner er holdbare, lette og rustbestandige
- Slangen fjernes uden brug af værktøj, så der er nem adgang til indgangskuglen og rengøring
- Drejeleddet gør det nemt at nå malerspande eller -bøtter



CLASSIC

Ramme

- Står opret, så den ikke vælter bøtten med maling
- Fastmonteret stor kop holder sugeslangen under transport, så eventuelle dryp opfanges



Variabel trykregulering

(kun CLASSIC 390-modeller)

Positionsindikator muliggør gentagne indstillinger under påføring af lette til tungere materialer

Materialer og anvendelsesområder

CLASSIC er testet og godkendt til at sprøjte med en lang række laktyper, akrylmalinger, grundere, emaljer, fernis og indendørs akrylmalinger – direkte fra spanden.

Det perfekte anlæg til indendørs renovering i forbindelse med små boligprojekter og lettere erhvervsprojekter.



Se vores **videor om anvendelse** på:
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Easy-Out™-pumpefilter

- Det store filterområde reducerer dysetilstopning og sikrer en finish i høj kvalitet
- Filterdesignet sørger for rensning indefra og ud, så filtrene ikke kolliderer
- Lodret filterdesign betyder, at filteret helt enkelt fjernes sammen med hættan, så du undgår spild



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Med variabel hastighedsregulering, så du opnår et jævnt påføringsstryk.

Funktioner



Luftdæk

- Ruller nemt over vanskeligt terræn

Eksklusive Hi-Boy-funktioner

- Tyk forkromning over stål gør anlægget modstandsdygtigt i barske miljøer
- Det udtrækkelige håndtag fungerer også som slangeholder, så den oprullede slange nemt kan aftages
- Nem ind sugning muliggør direkte opsugning fra spande med op til 30 liter maling
- Med TiltBack™ kan en enkelt mand nemt skifte spand



www.graco.com



VÆRD AT VIDE

NÅ ENDNU LÆNGERE!

JetRoller™

Det perfekte værktøj til renoveringer

Nå endnu længere med dit anlæg ved hjælp af JetRoller-systemet, og minimer påføringsstiden ved at kombinere rulning og sprøjtning i én handling. Bruger rulleoverflader på 18 og 25 cm, der er almindeligt tilgængelige.

Fordele:

- Mindre sprøjtstøv
- Du skal ikke længere strække dig
- Du skal ikke længere dyppe rullen i spanden
- Få afsluttet store jobs på den halve tid i forhold til traditionelle metoder

I sættet medfølger en aftagelig letvægtsrulleramme, 50 cm forlænger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse og dyseholder.

Materialebeholder

En praktisk 5,7 liter-beholder, der passer til alle anlægs



! TIP

Når du har en ekstra pumpe klar, kan du altid blive færdig med dit projekt!

Funktioner



Du udskifter nemt **SELV** pumpen i tre simple trin, hvis der opstår skader.

Slut med spildtid og udgifter til mandskab, der skal skifte eller reparere pumpen.



1 Løsn spændemøtrikken



2 Åbn lågen, og udtag pumpen



3 Afmonter slange og sugerør

Hurtig pumpeudskiftning

- Udskiftning på ét minut, på stedet
- Nu kan du fortsætte arbejdet i stedet for at skulle vente på service
- Der er ingen stifter eller smådele, der kan blive væk!



CLASSIC PC - tilbehør

Få mest ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør

Maksimer kvaliteten af finishen




FTX™-E-pistoler

288438	FTX™-E-pistol med RAC X™ 517-dyse, RAC X-dyseholder og 2 filtre	
262116	FTX™-E-pistol med RAC X™, 60 meshfilter, ingen dyse	



Easy-Out™-pistolfiltere

257129	30 mesh, grå	287033	100 mesh, blå
287032	60 mesh, sort	257130	200 mesh, rød



Easy-Out™-pumpefiltere

246425	30 mesh, grå	
246384	60 mesh, sort (= standard)	
246382	100 mesh, blå	
246383	200 mesh, rød	



BlueMax™ II-slanger

214698	3/16" x 7,5 m	241272	1/4" x 20 m
240794	1/4" x 15 m	223771	1/4" x 30 m



Slangestudser

156971	1/4" x 1/4"
157350	1/4" x 3/8"



Forslange (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238359	3/16" x 1,8 m
238959	3/16" x 1,4 m



Komplet farvesektion - ProConnect-farvesektion

17C489	Komplet farvesektion, passer til alle Classic PC-anlæg
--------	--



ProGuard™+

24W090	230V, CEE 7/7, shuko
24W755	230V, IEC320, multicord



JetRoller™-system 0,5 m Heavy Duty-forlænger

med Inline™-pistol		uden Inline™-pistol	
24V490	valse 18 cm	24V492	valse 18 cm
24V491	valse 25 cm	24V493	valse 25 cm
232123	1 m Heavy Duty-rør		



Materialebeholder

288526	5,7 liter/stativversion
24B250	5,7 liter/hi-boy-version



RAC X-dyseforlængere

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm



CleanShot™ RAC X™-stangpistol

287026	90 cm	287027	180 cm
--------	-------	--------	--------



Rullesæt til tykke materialer (komplet)

6880095	30 cm fast
098084	90-180 cm teleskop
098085	45-90 cm teleskop



Rullesæt

245397	Fast indendørsrulle 50 cm - EvenFlow™-hoved 23 cm - Dæksel 12 mm - InLine™-pistol
--------	---



Dyser og dyseholdere

FFAXXX	Grøn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX	Professionel blå RAC X Airless dyse
WA12XX	RAC X WideRac, til store overflader
246215	RAC X-dyseholder



Væsker

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l (Rensevæske)

Specifikationer

ALLE ANLÆG LEVERES komplette og klar til brug med:
FTX™-E-pistol til 4 fingre, filtre (pistol + søjle), 240794 BlueMax™ II-slange 1/4" x 15 m, RAC X™ (PAA517)-dyse og -dyseholder.

Varenumre: til EURO-version (230 V)
 til Multicord-version (230 V)
 for Storbritannien (110 V)

	CLASSIC 390 PC stativ	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC stativ	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Max. arbejdsdruk - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maks. maleflow - l/min. (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Vægt - kg	14	14	19	33
Motorklassificering - hk	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Minimum generatorkrav - W	4000	4000	4000	4000
Funktioner: TiltBack™ / spandkrog	-	✓/✓	-	✓/✓
Værktøjsskabe / slangeholder	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
SmartControl™-version	-	-	1,0	1,0